

Rensbrunnsbetäckning 200/160 L63 BEMAVA Rund LAG PRODUKTBLAD

Komplett rund 200/160 betäckning i segjärn, monterad på 160 teleskoprör PP, L=700mm, avsedd för plastbrunn ø200mm. Lock med låsarmar, slit/dämpring av polyuretan och tätt spetthål. Inklusive 200/160 Manschett (RSK: 2359324)



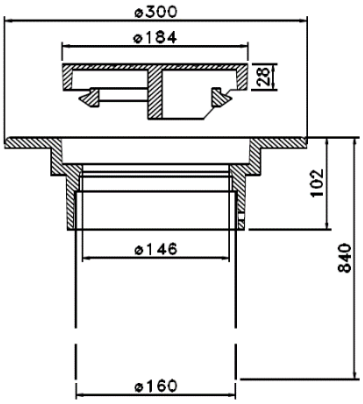

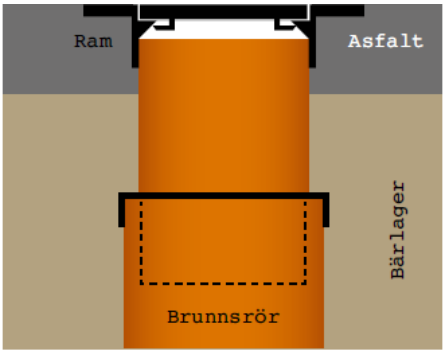

Teleskopiska betäckningar för plastbrunnar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska "flyta/hänga" i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

Rensbrunnsbetäckning 200/160 L63 BEMAVA Rund LAG

Material	ISO 1083/JS/500-7, segjärn, PP
Standard	EN124
Packning	slit/dämpring, polyuretan
Låsning	Låsarmar
Yttermått lock	ø184 mm
Bottenutlopp	ø146 mm
Justeringsmån	H_{min}=105mm, H_{max}=835mm H=Höjd över brunn

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
6122	D400	14,0 kg	18 st/pall

Mardam Est. in 1920™

Mardam AB
Åvägen 7A
268 75 Tågarp

Kontor Nässjö
Mellangatan 2
571 41 Nässjö

Tel +46 418 504 35
Tel +46 418 504 41

info@mardam.se
www.mardam.se

qvalify ISO 9001
qvalify ISO 14001